

Para puertas correderas de hasta 350kg, con tecnología Nice BlueBUS que permite alimentar y accionar, sólo con dos hilos, hasta siete pares de fotocélulas de la serie Moonbus.

Características del motorreductor:

- **Sencillo:** el sistema BlueBUS permite realizar conexiones sólo con dos hilos entre todos los pares de fotocélulas y la central de mando
- **Cómodo:** central de mando y baterías compensadoras PS124 (opcionales) conectables mediante un cómodo conector con enganche guiado, alojadas en el interior de Robus
- **Avanzado:** posibilidad de regulación de la velocidad, de la fuerza y del tiempo de pausa

- **Inteligente:** gracias a la detección de obstáculos y a la programación automática de los tiempos de trabajo. Autodiagnóstico con indicación con destello
- **Seguro:** aceleración y deceleración regulables al comienzo y al final de cada movimiento.
- **Robusto:** base y desbloqueo en aluminio fundido a presión con pintura epoxi
- **Silencioso:** motorreductor sobre cojinetes

El kit contiene:

ROBUS350

1 motorreductor electromecánico irreversible, con central y receptor enchufable SMXI incorporados para la conexión por Nice BlueBUS



FL02R-S
2 transmisor
433.92MHz
de 2 canales



MOFB
1 par de fotocélulas
para montaje
de superficie para
la conexión por Nice
BlueBUS



LUCYB
1 luz intermitente
con antena incorporada
para la conexión
por Nice BlueBUS




ROA7
4 metros de cremallera
acero galvanizado en barras
de un metro, 22 X 22 mm

Código	Descripción	Uds./paleta	€
RBKCE	Kit para la automatización de puertas correderas de hasta 350kg, 24Vdc, central incorporada. Conexión dispositivos por Nice BlueBUS. Posibilidad de montaje de baterías.	14	

Características técnicas		ROBUS350
Alimentación	(Vac 50/60Hz)	230
Alimentación de emergencia		PS124
Potencia absorbida máx.	(VA)	250
Grado de protección	(IP)	44
Par nominal	(Nm)	6
Par máx.	(Nm)	10
Velocidad *	(m/s)	0,18÷0,34
Peso máx. cancela	(kg)	350
Temp. de servicio	(°C Min/Máx)	-20 ÷ +50
Clase de aislamiento		1
Ciclo de trabajo *	(%)	50
Peso RobusKit	(kg)	12

* Valor variable en función del peso de la puerta

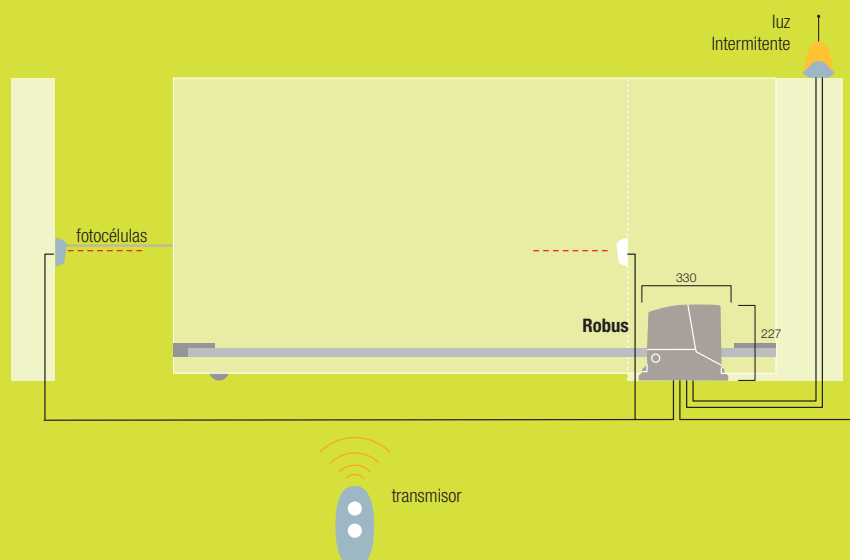

Accesorios opcionales



RBA2
central de recambio,
para RBKCE



PS124
batería 24V con cargador
de baterías integrado

Uds./paquete 1



L05
cremallera 26x26x500mm
en material plástico,
para puertas de hasta 400kg

Uds./paquete 10



ROA6
cremallera M4 25x20x1000mm
con agujeros alargados de
nylon con inserción metálica

Uds./paquete 10



ROA7
cremallera M4
22x22x1000mm galvanizada

Uds./paquete 10



ROA8
cremallera M4
30x8x1000mm galvanizada,
con tornillos y distanciadores

Uds./paquete 10

