

RobusKit

Para puertas correderas de hasta 350kg, con tecnología Nice BlueBUS que permite alimentar y accionar, sólo con dos hilos, hasta siete pares de fotocélulas de la serie Moonbus.

Características del motorreductor:

- **Sencillo:** el sistema BlueBUS permite realizar conexiones sólo con dos hilos entre todos los pares de fotocélulas y la central de mando
- **Cómodo:** central de mando y baterías compensadoras PS124 (opcionales) conectables mediante un cómodo conector con enganche guiado, alojadas en el interior de Robus
- **Avanzado:** posibilidad de regulación de la velocidad, de la fuerza y del tiempo de pausa

- **Inteligente:** gracias a la detección de obstáculos y a la programación automática de los tiempos de trabajo. Autodiagnóstico con indicación con destello
- **Seguro:** aceleración y deceleración regulables al comienzo y al final de cada movimiento.
- **Robusto:** base y desbloqueo en aluminio fundido a presión con pintura epoxi
- **Silencioso:** motorreductor sobre cojinetes

El kit contiene:

ROBUS350

1 motorreductor electromecánico irreversible, con central y receptor enchufable SMXI incorporados para la conexión por Nice BlueBUS



FLO2R-S

1 transmisor 433.92MHz de 2 canales



MOFB

1 par de fotocélulas para montaje de superficie para la conexión por Nice BlueBUS



MOSE

1 selector de llave de superficie



LUCYB

1 luz intermitente con antena incorporada para la conexión por Nice BlueBUS



TS


1 placa de señalización

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte al vendedor.

Código	Descripción	Uds./paleta	€
RBKCE	Kit para la automatización de puertas correderas de hasta 350kg, 24Vdc, central incorporada. Conexión dispositivos por Nice BlueBUS. Posibilidad de montaje de baterías.	14	

Características técnicas		ROBUS350
Alimentación	(Vac 50/60Hz)	230
Alimentación de emergencia		PS124
Potencia absorbida máx.	(VA)	250
Grado de protección	(IP)	44
Par nominal	(Nm)	6
Par máx.	(Nm)	10
Velocidad *	(m/s)	0,18÷0,34
Peso máx. cancela	(kg)	350
Temp. de servicio	(°C Min/Máx)	-20 ÷ +50
Clase de aislamiento		1
Ciclo de trabajo *	(%)	50
Peso RobusKit	(kg)	12

* Valor variable en función del peso de la puerta

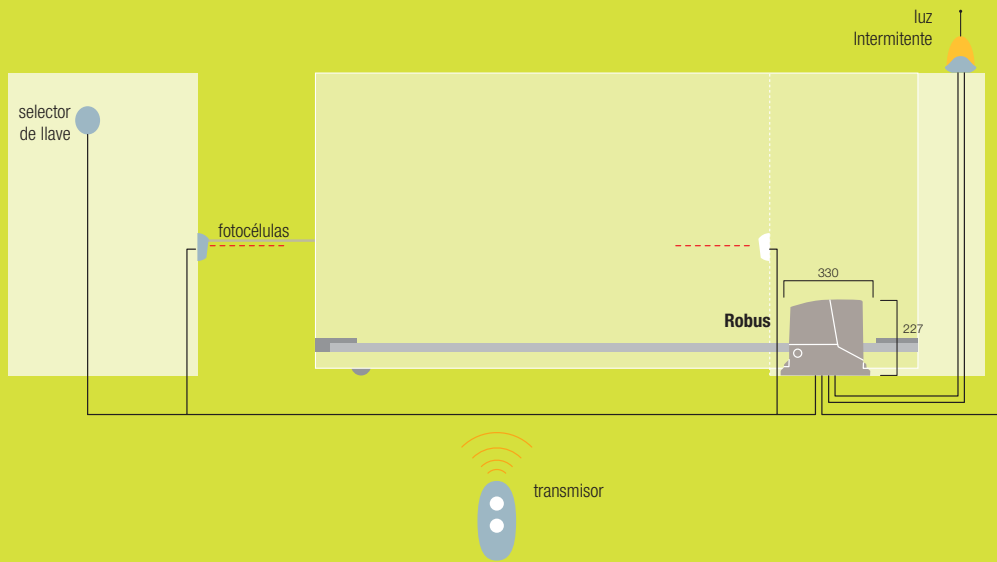

Diseño exclusivamente indicativo

Accesorios



RBA2
central de recambio,
para RBKCE



PS124
batería 24V con cargador
de baterías integrado

Uds./paquete 1



L05
cremallera 26x26x500mm
en material plástico,
para puertas de hasta 400kg

Uds./paquete 10



ROA6
cremallera M4 25x20x1000mm
con agujeros alargados de
nylon con inserción metálica

Uds./paquete 10



ROA7
cremallera M4
22x22x1000mm galvanizada

Uds./paquete 10



ROA8
cremallera M4
30x8x1000mm galvanizada,
con tornillos y distanciadores

Uds./paquete 10



Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada paleta.