

Spider

Para puertas seccionales de hasta 12m² y puertas basculantes de hasta 10,8m².

Motorreductor electromecánico con guía de aluminio en 3 segmentos, transmisión por cadena, motor 24Vdc.

Dos versiones con fuerza máxima 65kg (SP6065) y 100kg (SP6100) y guía de aluminio de 35mm de espesor.

Máxima comodidad:

receptor incorporado 433,92MHz con autoaprendizaje: permite utilizar la serie de transmisores Flo y VeryVE sin necesidad de instalar un receptor; listo para otros modelos de receptores Nice enchufables y otras frecuencias.

Central de mando incorporada con dispositivo de seguridad antiplastamiento en apertura y cierre y desaceleración en cierre.

Luz de cortesía incorporada

fácil de sustituir y segura porque todas las piezas eléctricas o móviles están protegidas;

desbloqueo manual práctico en caso de corte de la corriente eléctrica.



Botón de mando exterior: permite accionar el motorreductor sin abrir la tapa de protección

Tapa de protección con luz de cortesía: es posible conectar, programar o modificar las funciones de la central y sustituir la bombilla sin desmontar el cárter.


Código	Descripción	Uds./paleta
SP6065	irreversible 230Vac, motor 24Vdc, con central y receptor 433.92MHz incorporados, 650N, 2 velocidades, desbloqueo por tirador con cable metálico de serie. Guía de 35mm de espesor	16
SP6100	irreversible 230Vac, motor 24Vdc, con central y receptor 433.92MHz incorporados, 1000N, 2 velocidades, desbloqueo por tirador con cable metálico de serie. Guía de 35mm de espesor	16

Características técnicas		SP6065		SP6100	
		lento	rápido	lento	rápido
Alimentación (Vac 50/60Hz)		230			
Absorción de línea (A)		0,5	0,65	1,3	1,5
Potencia absorbida (W)		120	150	300	360
Grado de protección (IP)		40			
Velocidad (m/s)		0,12	0,15	0,11	0,135
Superficie máx. puerta basculante (m ²)		8,1		10,8	
Superficie máx. puerta seccional (m ²)		8,4		12	
Carrera (mm)		2500			
Empuje máx. (N)		650		1000	
Tracción máx. (N)		650		1000	
Temp. de servicio (°C Min/Máx)		-20 ÷ +50			
Ciclo de trabajo (%)		50	30		20
Dimensiones (mm)		222x400x120			
Peso (kg)		13		14	


Límites de empleo

	basculante no desbordante		basculante desbordante		seccional	
	altura	anchura	altura	anchura	altura	anchura
SP6065	2,3m	3m	2,7m	3m	2,4m	3,5m
SP6100	2,3m	4m	2,7m	4m	2,4m	5m


Seccional

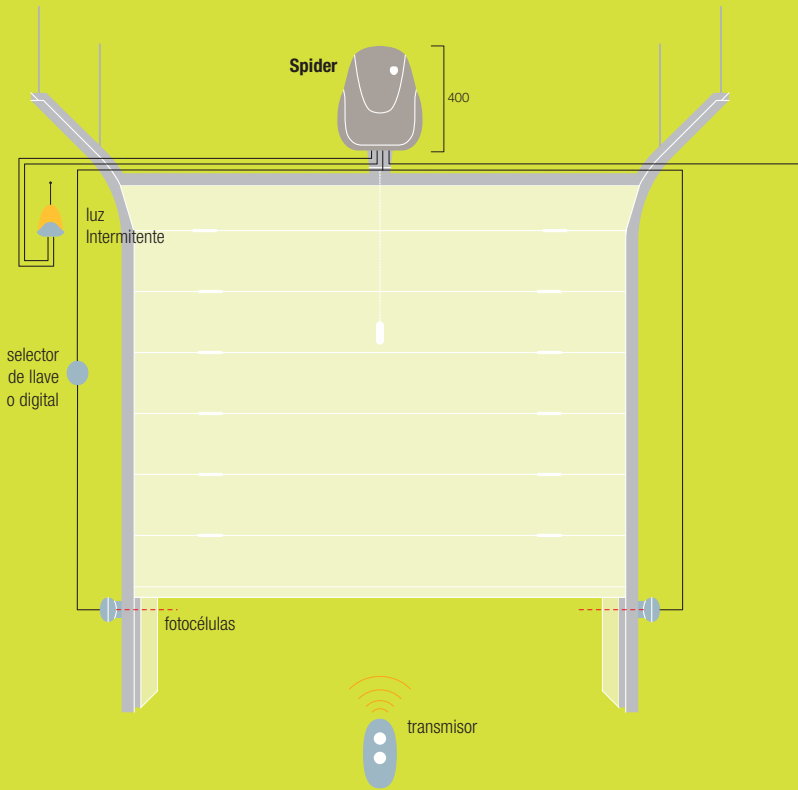

Basculante no desbordante

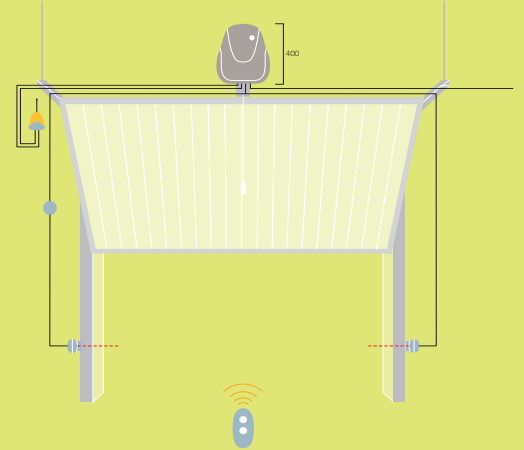

Basculante desbordante

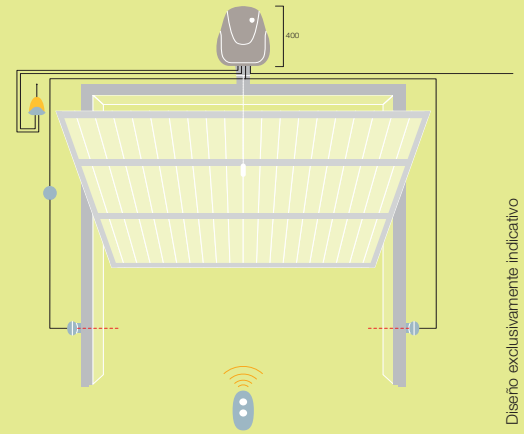

Diseño exclusivamente indicativo

Accesorios



SPA20
central de recambio,
sólo tarjeta, para SP6065



SPA30
central de recambio,
sólo tarjeta, para SP6100



SPA21
elemento de prolongación
de montaje para aumentar
la carrera 1m (máx. 2
elementos de prolongación)
Uds./paquete 1



SPA5
brazo oscilante con
deslizamiento con cojinetes
y geometría optimada
para puertas basculantes
desbordantes
Uds./paquete 1



SPA6
brazo de conexión
sobredimensionado,
longitud 585mm
Uds./paquete 1



SPA7
kit soportes de fijación
suplementarios
Uds./paquete 2



SPA2
kit para el desbloqueo desde
el exterior con tirador con cable
metálico
Uds./paquete 1



TS
placa de señalización
Uds./paquete 1

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada paleta.