

# Rondo

## Para cierres enrollables compensados.

Motorreductor electromecánico con fuerza de levantamiento de hasta 130kg y 180kg.

**Elegante:** el grupo de fin de carrera y las conexiones están protegidos en una caja elegante; condensador precableado.

**Rápido:** regulación de las posiciones de fin de carrera en apertura y cierre, sencilla e intuitiva.

**Completo:** equipado con polea de 200mm y 220mm, para ejes de 60mm con adaptadores de 48mm y 42mm

**Fácil de instalar:** un enganche guiado permite no tener que sostener el motor mientras se lo fija, utilizando sólo 3 tornillos.

## Central de mando aconsejada:

Mindy A01, sencilla, completa y fiable con:


- funcionamiento semiautomático
- inversión completa con fotocélula
- funcionamiento PP
- entrada programable PP-abrir
- entrada programable parada-foto
- entrada dedicada para banda resistiva
- tarjeta radio incorporada compatible con sistemas Nice Flo, FloR y Smilo



Código	Descripción	Uds./paleta
<b>RN2010</b>	reversible, sin freno, con fuerza de levantamiento de hasta 130kg	21
<b>RN2020</b>	reversible, sin freno, con fuerza de levantamiento de hasta 180kg	21
<b>RN2030</b>	irreversible, con freno y dispositivo de desbloqueo, con fuerza de levantamiento de hasta 130kg	21
<b>RN2040</b>	irreversible, con freno y dispositivo de desbloqueo, con fuerza de levantamiento de hasta 180kg	21

Características técnicas	RN2010	RN2030	RN2020	RN2040
Alimentación (Vac 50Hz)	230			
Corriente (A)	2		2,6	
Potencia absorbida (W)	450		600	
Par (Nm)	130		180	
Fuerza de levantamiento Ø 200mm (kg)	130		180	
Velocidad nominal (Rpm)	8,5			
Par nominal (Nm)	75		100	
Diámetro estándar árbol cierre (mm)	60*			
Diámetro poleas enrollables (mm)	200**			
Velocidad de rotación corona (Rpm)	10			
Temp. de servicio (°C Min/Máx)	-20 ÷ +50			
Grado de protección (IP)	20			
Protección térmica (°C)	140			
Tiempo de funcionamiento continuo (min.)	4			
Clase de aislamiento	F			
Ciclo de trabajo máx. (%)	50% con 30s ON y 30s OFF			
Peso (kg)	9,5		10	

\* 48 y 42mm con adaptador de serie \*\* 220mm con adaptador de serie

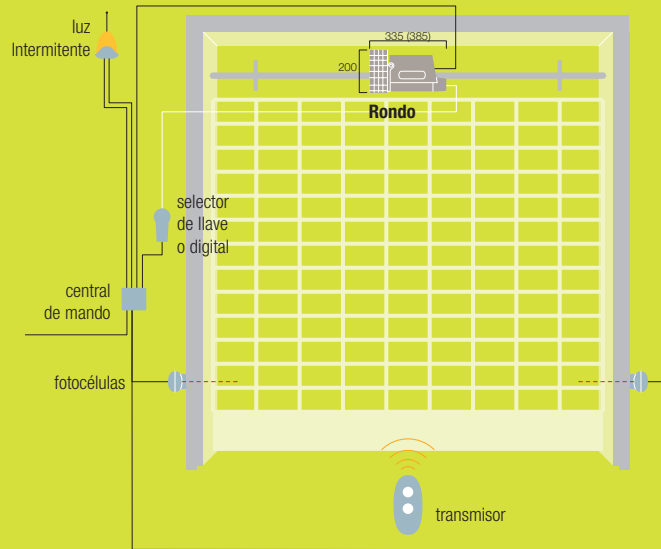

Diseño exclusivamente indicativo

**Accesorios**



**A01**  
central de mando  
Uds./paquete 1



**RNA01**  
freno electrónico  
para RN2020 y RN2010  
Uds./paquete 1



**TS**  
placa de señalización  
Uds./paquete 1



**KIO**  
selector de llave con  
mecanismo de desbloqueo  
por tirador con cable metálico  
Uds./paquete 1

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada paleta.